

幸せなエコライフ

<http://www.jsbc.or.jp/document/files/ecolife.pdf>

基準が加わったほかに

外皮の基準はど

余白に転載元の書名、Web等のURLを記載してください。



外皮の基準は、冬を想定した断熱性の基準と、夏を想定した日射遮蔽性の二本立てで、これまでの平成11年基準と同じです。ただし、計算式が変わっています。これまで、熱の損失量や日射熱の取得量を、建物の床面積当たりで評価していたところを、建物の外皮総面積当たりで評価するようになりました。こうすることで、建物の規模や形状による有利不利がなくなり、なお、求められる断熱性などの水準はこれまでと同じです。

余白に転載先の該当する頁及び図表を記載してください。

P.25 図

見直し前の省エネ基準

評価対象




- 暖冷房
- 換気
- 照明
- 給湯

外皮性能に関する基準

建物自体の **床面積** あたりの断熱性(保温性)日射遮熱性の基準

見直し後の省エネ基準

評価対象

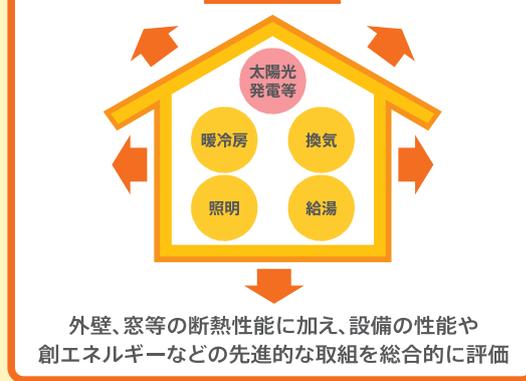

外皮性能に関する基準

建物自体の **外皮面積** あたりの断熱性(保温性)日射遮熱性の基準

+

一次エネルギー消費量に関する基準


設備で消費するエネルギーの基準

※(建物)外皮

建物の室内と室外を区画している部位の総称で、特に熱的な境界を意味します。具体的には、屋根または天井、外壁、開口部、床または基礎を指します。

3. 外皮の基準について

外皮の基準は、冬を想定した建物外皮（屋根または天井、外壁、開口部、床または基礎）の断熱性の基準と、夏を想定した日射遮蔽性の基準が定められている。

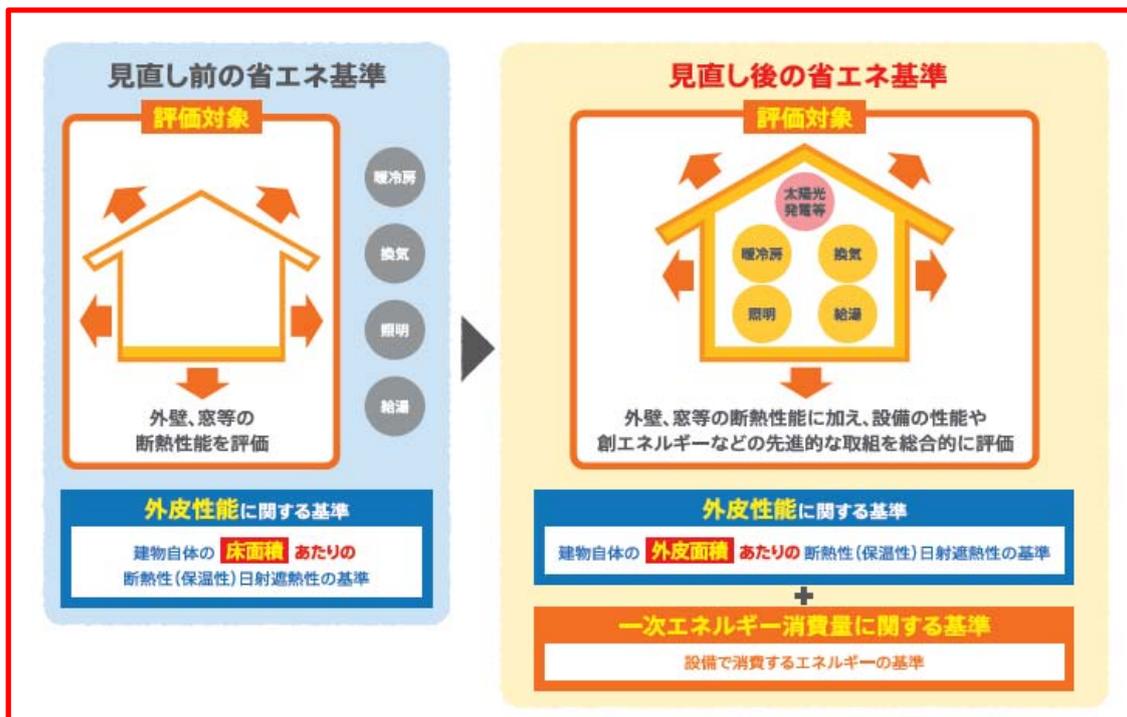

P.6 図

余白に転載元の該当する頁及び図表No.を記載してください。